


Pneumatische Schwenkantriebe

DIE DETAILS MACHEN EINEN PERFEKTEN ANTRIEB AUS...

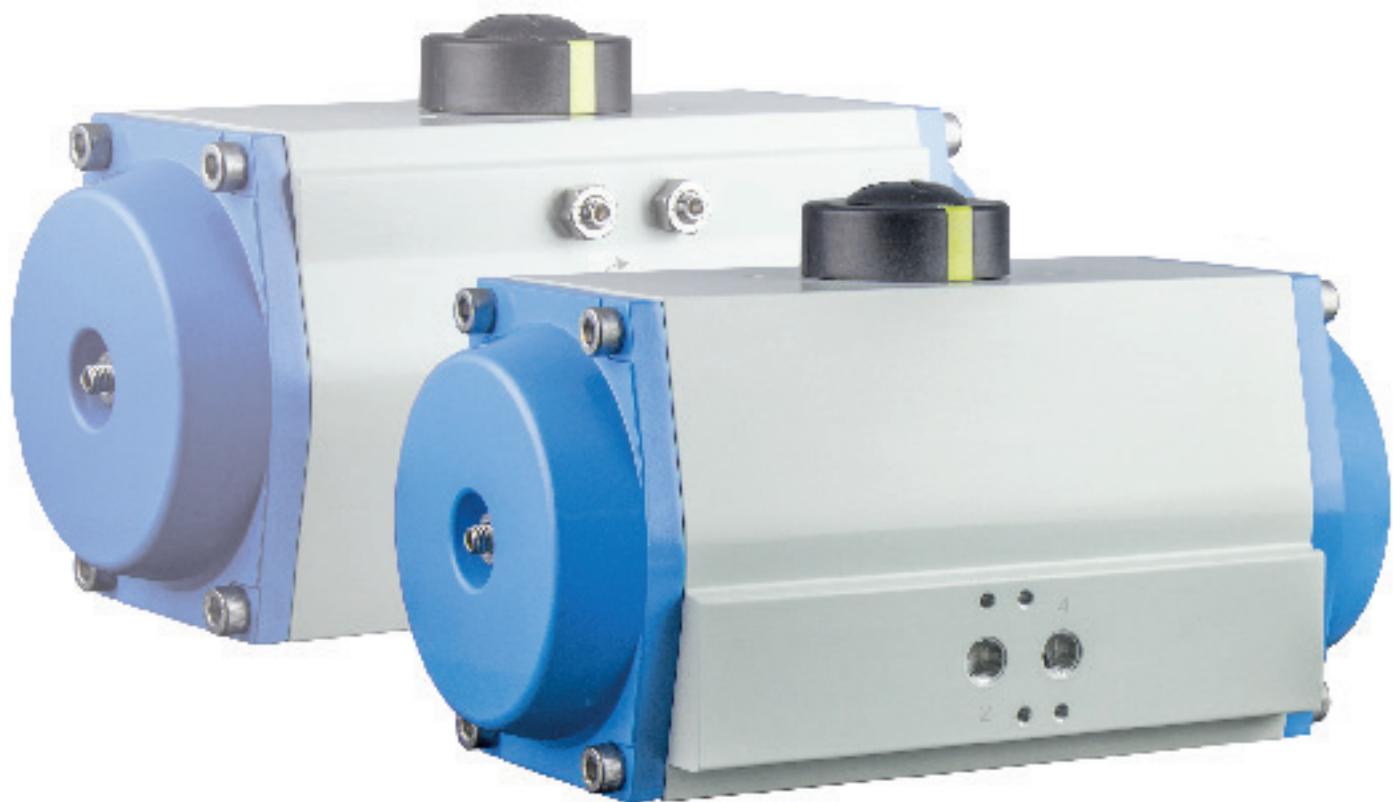

-twin*torque*[®]

Die pneumatischen Hochleistungs-Schwenkantriebe



Firmenprofil

Airpower in Dattenberg bei Linz am Rhein, zwischen Bonn und Koblenz gelegen, ist Ihr konzernunabhängiger Partner für pneumatische und elektrische Schwenkantriebe sowie von Industriearmaturen für die Prozessindustrie und den Anlagenbau.

Am Firmensitz wurde 2019 auf 5000 qm in einen Neubaukomplex mit großzügigen Verwaltungs-, Lager- und Fertigungsflächen investiert.

Als konzernunabhängiges Unternehmen bieten wir Ihnen umfassende und professionelle fachliche Beratung und Betreuung in Sachen Engineering und Kundenservice. Unsere technische Unterstützung ist auf die spezifischen projektbezogenen Anforderungen ausgerichtet, mit der Zielsetzung, ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu bieten. Großen Wert legen wir dabei auf den persönlichen Kontakt. Wir setzen uns für Sie ein! Ein erfahrenes Team sorgt für Ihre absolute Zufriedenheit. Ausgereifte Produkttechnik, konstruiert und produziert nach internationalen Standards und Normen, garantiert absolute Sicherheit.



fürführungen realisieren wir mit unserer Konstruktionsabteilung nach Ihren Wünschen. So liefern wir neben unseren Standard Antrieben mit 90° Schwenkwinkel, Antriebe mit 120°, 135°, 180° Schwenkwinkel, 3-Positionsantriebe (Dosierantriebe), Scotch Yoke Antriebe und vieles mehr.

Unser globaler Absatzmarkt liegt im gesamten europäischen Raum, Skandinavien, Naher- und Mittlerer Osten, Afrika, Asien sowie Südamerika. Die fachliche Nähe zu Ihnen ist uns sehr wichtig. Profitieren Sie von unserem Know-How!

Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns einfach an.

E-Mail: sales@airpower-gmbh.com
Telefon: +49 2644 40697 0
Fax: +49 2644 40697 99



Wir verfügen z.B. über internationale Abnahmen gemäß DIN EN ISO9001-2015, ATEX, SIL3, EAC etc. Unsere Mitarbeiter, ob nun in Vertrieb, Konstruktion, Einkauf, Fertigung sowie auch in Montage und Lager, sorgen für einen reibungslosen schnellen Auftragsdurchlauf jeder Bestellung. Wir liefern weit über 10.000 Stück pneumatische Antriebe von 4-13.000 Nm ab Lager. Handbetätigte und voll automatisierte Industrie-Armaturen von Nennweite DN10 - DN1400 komplettieren unser Lieferprogramm. Auch Sonderaus-



Anwendungsbereiche



Erneuerbare Energien, Solartechnik, Umweltschutz, Wasseraufbereitung, Verteilung, Entsorgung, Filter- und Verfahrenstechnik, Schüttgut, Lebensmittel, Papier und Zellstoffe, Chemie- und Petrochemie, Biotechnik und Pharmaindustrie, Bergbau- und Minentechnik, Maritime/Offshore, Anlagen- und Maschinenbau, Stahl- und Hüttentechnik, Prozessautomatisierung, Verfahrenstechnik, Armaturenhersteller, Fahrzeug und Bahntechnik, Zuckerindustrie u.v.m.



airpower europe



Vorteile / Nutzen

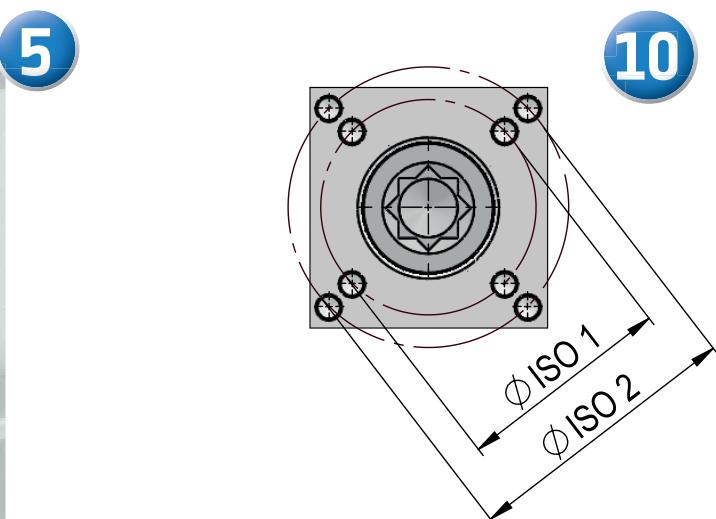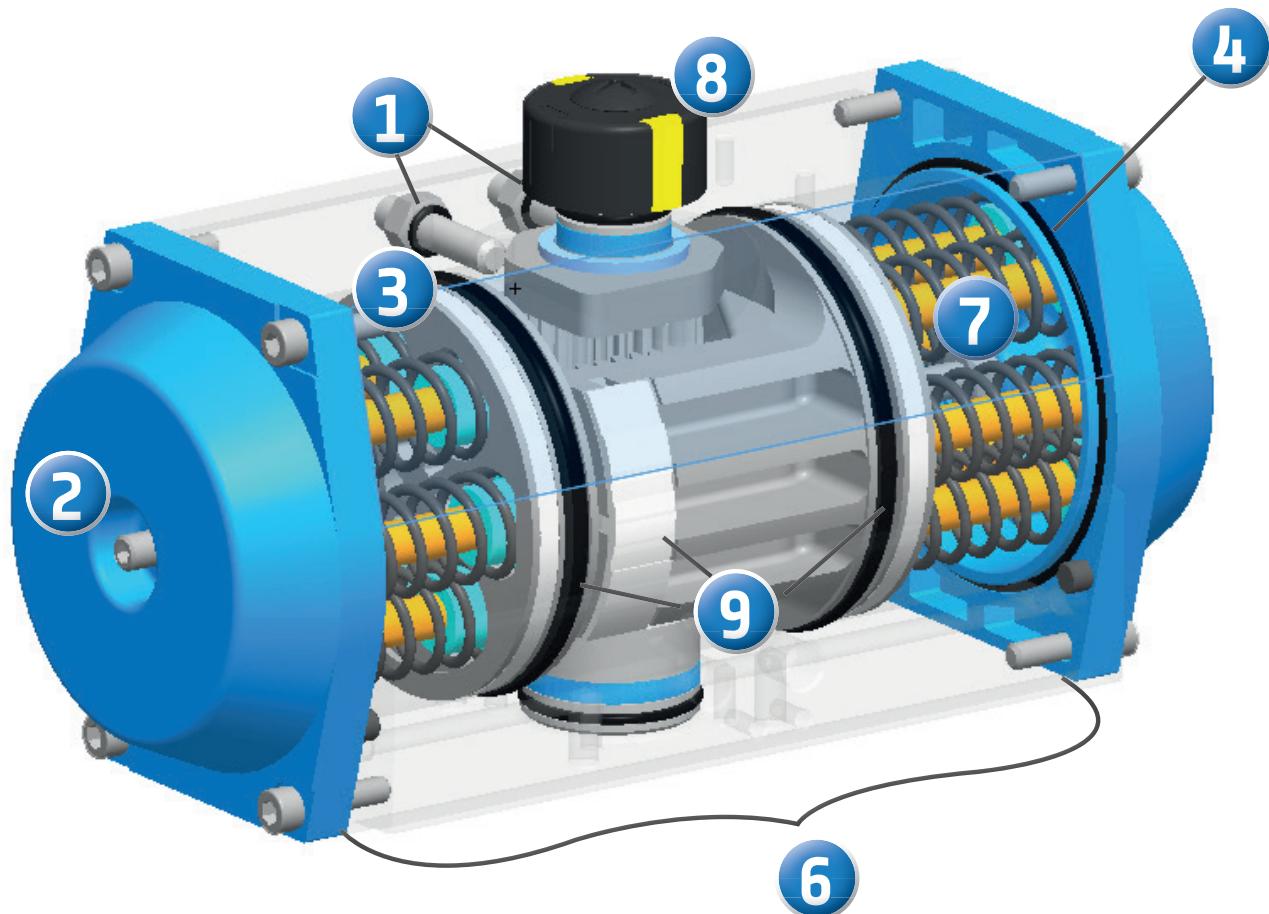

Vorteile / Nutzen

1. Endlageneinstellung	6. Konstruktionsmerkmale
<p>Über zwei unabhängig voneinander wirkende Einstellschrauben können bei den Typen APD/APS-040-400 die beiden Endstellungen separat in einem Bereich von $+5^\circ$ bis -5° eingestellt werden.</p> <p>Bei Klappen: Die Klappenscheibe braucht nur soweit in die Dichtung eintauchen, bis Dichtheit erreicht ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlängerte Lebensdauer durch geringeren Abrieb. Geringeres Drehmoment und ggf. kostengünstigere Antriebsauswahl. • Bei Kugel- und Kükenhähnen: Die Offenstellung kann exakt eingestellt werden, Vermeidung turbulenter Strömung des Mediums und Kavitation. 	<p>Gleiche Baumaße der doppelt- und einfachwirkenden Antriebe bei 90° Schwenkwinkel. 180° Schwenkwinkel einstellbar von 120° bis 180°</p> <p>Geringe Kapitalbindung dadurch, dass nur doppeltwirkende Antriebe bevorzugt werden müssen und einfachwirkende Antriebe durch den leichten Einbau der Sicherheitsfedern hergestellt werden können.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einfaches, sicheres Handling und Anpassen an den vorhandenen Steuerdruck durch gefesselte, vorgespannte Federn. • Abdecken eines breiten Anwendungs-Spektrums.
2. Hubbegrenzung	7. Korrosionsschutz: airpower - Sicherheitsfedern
<p>Neben der Endlageneinstellung verfügt twintorque bei den Typen APD/APS-050-210 serienmäßig über eine Hubbegrenzungs-Einstellung in eine Richtung (auf oder zu). Hiermit kann der Nennschwenkwinkel zusätzlich verändert werden.</p> <p>Typ APD/S 240-400 auf Anfrage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch die zusätzliche Hubbegrenzung kann bei Klappen und Weichen die Durchflussmenge reproduzierbar eingestellt werden. • Kosteneinsparung, da Sonderlösungen entfallen. (z.B. spezielle Schaltnocken oder elektrische Lösungen) 	<p>Die gefesselten Federn sind Kunststoff-beschichtet. Führungshülsen aus Edelstahl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch guten Korrosionsschutz lange Lebensdauer. • ab APS-070 Buntmetallfrei. • Reduzierte Service- und Wartungskosten. • Keine Unfallgefahr.
3. Korrosionsschutz: Kolben	8. Stellungsanzeiger
<p>Die Alu-Druckgusskolben sind hart eloxiert bzw. aus Stahlguss verzinkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktionssicherheit auch bei Verwendung kritischer Steuermedien. • Lange Lebensdauer. 	<p>Der im Lieferumfang bereits enthaltene Stellungsanzeiger ist so konstruiert, dass entsprechend der NAMUR-Schnittstelle VDI/VDE 3845 Signalgeräte direkt auf den Antrieb aufbaubar sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwendung kostengünstiger Normbauteile. • Schneller, preisgünstiger Aufbau der Signalgeräte. • Weithin sichtbare Stellungsanzeige.
4. Silikonfrei	9. O-Ring und Gleitlager
<ul style="list-style-type: none"> • Anwendung auch in Bereichen möglich, in denen Labs-freie Antriebe gefordert werden, z.B. in Lackier-Anlagen. 	<p>Die Standard-Dichtungen sind von -35° bis $+80^\circ$ C einsetzbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weiter Temperaturbereich, optional -55° C bzw. 250° C. • Kostengünstige Wartung durch einfachen Austausch der Dichtungs- und Verschleißteile.
5. Korrosionsschutz: Gehäuse + Deckel	10. ISO 5211 Flanschbilder (Schnittstelle Antrieb/Armatur)
<p>Das Aluminiumgehäuse ist standardmäßig hart eloxiert sowie außen zusätzlich PE-beschichtet. Schrauben aus Edelstahl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Deckel aus Alu-Druckguss sind pulverbeschichtet • Einsatzmöglichkeit in fast allen, auch kritischen Umgebungs-Verhältnissen 	<p>Zwei ISO 5211 Flanschbilder mit Doppelvierkant pro Antriebsgröße.</p> <p>Kosteneinsparung durch flexibles Automatisieren von Armaturen.</p>

Technische Daten

	Standardausführung	Auf Wunsch
Bauart	Pneumatischer Doppelkolben - Schwenkantrieb Typ APD = doppeltwirkend / Typ APS = einfachwirkend	3-Positionsantrieb (3P) 0°-90°-180°, 0°-45°-90° Schnellschlussantriebe Scotch-Yoke Antriebe
Konstruktionsmerkmale	Doppelkolben-Schwenkantrieb nach dem Zahnstangen-Ritzelprinzip mit selbstzentrierender Kolbenführung im Gehäuse. Einfachwirkend: mit gefesselten Sicherheitsfedern	
Einbaulage	Beliebig	
Normen	Verbindungsstelle Antrieb Signalgeräte: nach VDI/VDE 3845 (NAMUR) Verbindungsstelle Antrieb / Steuerventil: nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845 Verbindungsstelle Antrieb / Armatur: Genormte Flanschbilder im Gehäuse sowie Ritzel mit Innen-Vierkant (Achtkant) nach EN ISO 5211	Abweichende Anschlussmaße möglich Antriebsritzels mit Innenzweiflach nach EN ISO 5211 oder nach Maßangabe
Richtlinien/Abnahmen	ATEX-Produktlinie 2014/34/EU EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, CE, EAC, SIL 3	
Werkstoffe	Gehäuse: AL-Legierung, hart eloxiert, außen beschichtet, RAL9010 Deckel: AL-Legierung, beschichtet, RAL5015 Kolben: AL-Legierung, hart eloxiert (APD/S-040-210), APD/S-240-400 Stahl verzinkt Ritzel: Stahl, korrosionsgeschützt (C-Stahl AISI 1045) Dichtungen: NBR (Perbunan) Lager: Kunststoff, POM (Delrin) Schrauben: Edelstahl, AISI 304	Vielfältige Deckelfarben möglich Edelstahlantrieb aus V4A Ritzel: Edelstahl AISI 304 oder AISI 316
Umgebungs-Temperatur	-35° bis +80°C	Hochtemperaturausführung: -15° bis +140°C Höhere Temperaturen bis +250°C Tieftemperaturausführung: -55° bis +70°C
Nennschwenkwinkel	Doppelt- und einfachwirkend: 0°/+90°, von +5° bis -5° einstellbar.	120°-Schwenkwinkel 135°-Schwenkwinkel 180°-Schwenkwinkel Zusätzlich in einer Richtung einstellbar: +5° bis -90°, bei den Größen APD/APS-240-400 auf Anfrage
Drehmomente	3,1 Nm bis 13.022 Nm	Höhere Drehmomente
Steuerdruck	2 bis 10 bar	Höhere Steuerdrücke auf Anfrage
Steuermedium/Qualität	Gefilterte Druckluft mindestens nach DIN/ISO 8573-1 Klasse 4	Andere nicht aggressive, gasförmige oder flüssige Medien

Kriterien für die Antriebsdimensionierung

Auslegungsbeispiel		
	doppeltwirkend	einfachwirkend (federrückstellend)
Welche Wirkungsweise des Schwenkantriebs wird benötigt?	Sicherheitsstellung bei Luftausfall ist nicht erforderlich.	Geforderte Sicherheitsstellung der Armatur bei Luftausfall.
Vorhandener Mindest-Steuerdruck am Antrieb?	Mindest-Steuerdruck = 5 bar	Mindest-Steuerdruck = 5 bar
Wieviel Nm beträgt das Losbrechmoment der Armatur?	Vom Hersteller angegebenes Losbrechmoment der Armatur = 40 Nm	Vom Hersteller angegebenes Losbrechmoment der Armatur = 35 Nm
Ist das Losbrechmoment mit oder ohne Sicherheitsaufschlag?	Sicherheitsfaktor (+ 30%) 40 Nm + 30% = 52 Nm	Sicherheitsfaktor (+ 30%) 35 Nm + 30% = 45 Nm
Auswahlergebnisse	Der doppeltwirkende Antrieb, der bei 5 bar Steuerdruck mindestens 52 Nm erreicht, ist der APD-080	Der einfachtwirkende Antrieb, der bei 5 bar Steuerdruck mindestens 45 Nm erreicht, ist der APS-090 mit 10 Federn



Standard-Ausführung / 90°, 180°



Edelstahl-Ausführung / 90°




3-Positions-Ausführung / 0°-90°-180°, 0°-45°-90°




Scotch-Yoke-Ausführung / 90°

Funktion doppeltwirkend

Schaltstellung 90°

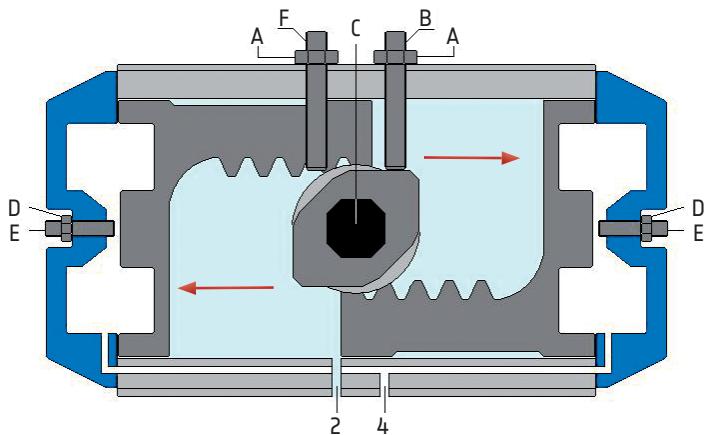

Grundstellung 0°


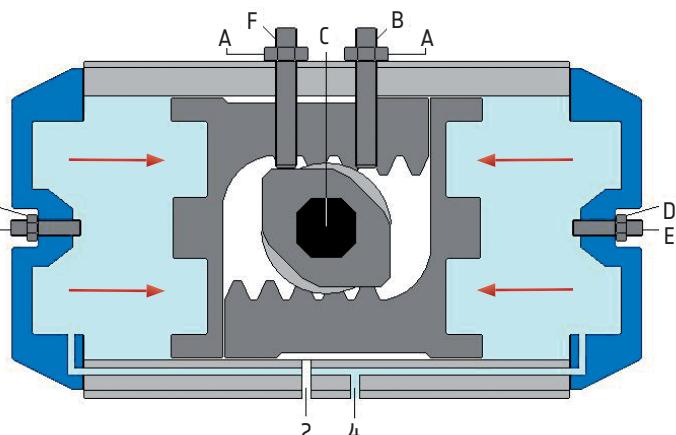


Wird der Anschluss "2" mit Druck beaufschlagt, bewegen sich die beiden Kolben von der 0°-Grundstellung auseinander in die 90°-Schaltstellung.


Die Kraft beider Kolben wird über die Kolbenzahnstangen auf das Ritzel „C“ übertragen. Werden die Kolben über den Anschluss "4" mit Druck beaufschlagt, bewegen sich die Kolben zueinander in die Grundstellung 0°.

Endlageneinstellung

In beiden Endstellungen kann mit den Endlagen-Einstellschrauben (EES) der Schwenkwinkel in drucklosem Zustand zwischen +5° und -5° eingestellt werden. Zusätzlich kann der Nennschwenkwinkel des geschalteten Antriebs (90°) über die Hubeinstellschrauben (HES) im Deckel eingestellt werden (optional um +5° bis max. -90°)

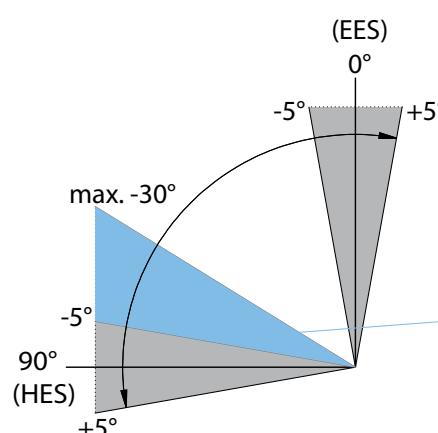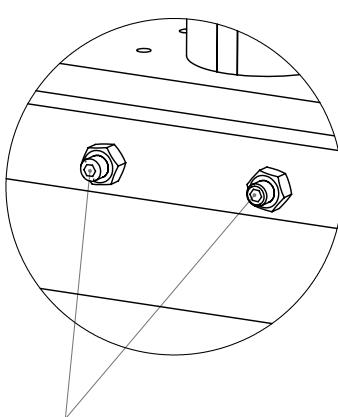


Einstellschrauben, zwischen +5° und -5°

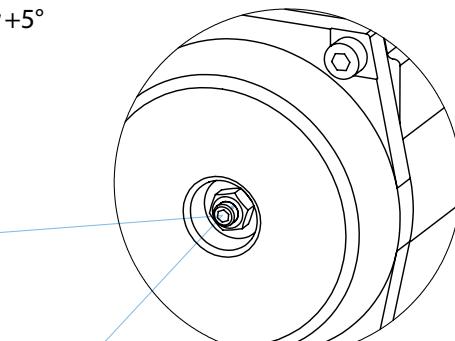


Hubbegrenzung Deckel, zwischen +5° und -5° bei den Antriebsgrößen APD/APS-050-210

Funktion einfachwirkend

Schaltstellung 90°

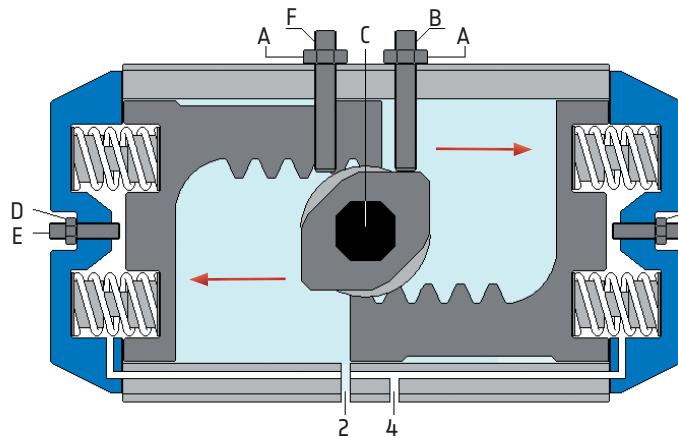

Grundstellung 0°

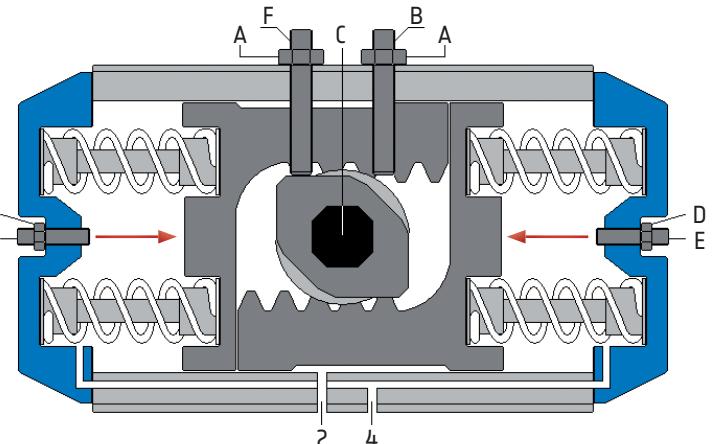


Wird der Anschluss „2“ mit Druck beaufschlagt, bewegen sich die beiden Kolben von der 0°-Grundstellung auseinander in die 90°-Schaltstellung und spannen die Federn.

Bei Entlüftung der inneren Kammer über Anschluss „2“, stellen die Federn die Kolben in die 0°-Grundstellung zurück. Die Federanzahl (4 bis 16 Stück) muss dem vorhandenen Steuerdruck angepasst werden.

Endlageneinstellung

In beiden Endstellungen kann mit den Endlagen-Einstellschrauben (EES) der Schwenkwinkel in drucklosem Zustand zwischen +5° und -5° eingestellt werden. Zusätzlich kann der Nennschwenkwinkel des geschalteten Antriebs (90°) über die Hubeinstellschrauben (HES) im Deckel eingestellt werden (optional um +5° bis max. -90°)

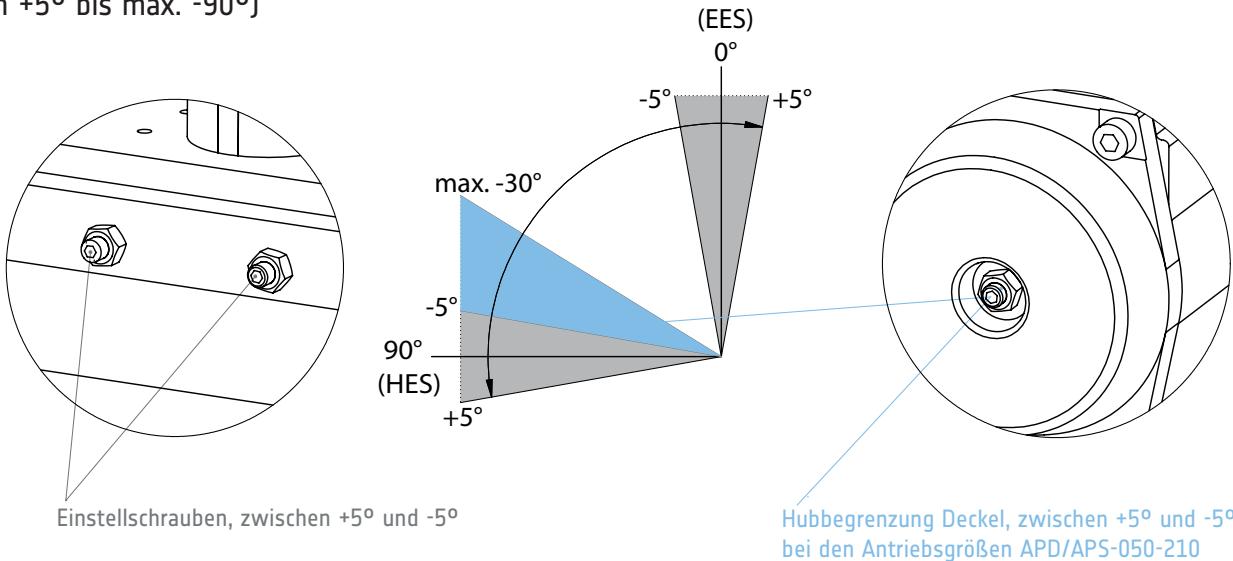

Drehmomente [Nm] doppeltwirkend, Typ APD 032 - 400

Antriebstyp	Steuerdruck Pst [bar]								
	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
APD-032	4,6	5,4	6,1	6,9	7,6	8,4	9,2	10,7	12,2
APD-040	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	16,8	19,2
APD-050	12	14	16	18	20	22	24	28	32
APD-060	22	25	29	32	36	40	43	50	58
APD-070	30	35	40	45	50	55	60	70	80
APD-080	47	55	62	70	78	86	94	109	125
APD-090	68	79	91	102	114	125	136	159	182
APD-110	99	115	132	148	165	181	197	230	263
APD-130	154	180	205	231	257	282	308	359	410
APD-140	263	307	351	395	439	482	526	614	702
APD-160	401	468	534	601	668	735	802	935	1069
APD-190	646	754	862	969	1077	1185	1292	1508	1723
APD-210	789	921	1052	1184	1315	1447	1578	1841	2104
APD-240	1160	1353	1546	1739	1933	2126	2319	2706	3092
APD-270	1761	2054	2349	2642	2936	3229	3523	4110	4697
APD-300	2289	2670	3052	3434	3815	4197	4578	5341	6104
APD-350	3427	3998	4570	5141	5712	6283	6854	7997	9139
APD-400	4883	5697	6511	7325	8139	8953	9767	11394	13022

Drehmomente [Nm] einfachwirkend, Typ APS-050

Antriebstyp	Federanzahl	Pneumatisches Nutzdrehmoment Md [Nm] bei Mindeststeuerdruck Pst [bar]																
		Md F [Nm]		3		3,5		4		4,5		5		5,5		6		
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
APS-050	4	3,1	4,7															
	5	4,2	6,2	5,8	7,8													
	6	5,1	7,4	4,6	6,9	6,6	8,9											
	7	5,9	8,6	3,4	6,1	5,4	8,1	7,4	10,1									
	8	6,8	9,9			4,1	7,2	6,1	9,2	8,1	11,2							
	9	7,6	11,1					4,9	8,4	6,9	10,4	8,9	12,4					
	10	8,5	12,4							5,6	9,5	7,6	11,5	9,6	13,5			
	11	9,3	13,6								6,4	10,7	8,4	12,7	10,4	14,7		
	12	10,1	14,8									7,2	11,9	9,2	13,9	13,2	17,9	

► Fett gedruckte, blau hinterlegte Zahlen = Vorzugsauswahl. Die kompletten Zahlentabellen erhalten Sie auf Anfrage.

Drehmomente [Nm] einfachwirkend, Typ APS-060 - 090

Antriebtyp	Federanzahl	Md F [Nm]		Pneumatisches Nutzdrehmoment Md [Nm] bei Mindeststeuerdruck Pst [bar]															
		min	max	3		3,5		4		4,5		5		5,5		6		7	
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
APS-060	4	5,4	8,3																
	5	6,8	10,4	11,2	14,8														
	6	8,2	12,5	9,1	13,4	12,7	17,0												
	7	9,6	14,6	7,0	12,0	10,6	15,6	14,2	19,2										
	8	10,9	16,7			8,5	14,3	12,1	17,9	15,7	21,5								
	9	12,3	18,8					10,0	16,5	13,6	20,1	17,2	23,7						
	10	13,7	20,9							11,5	18,7	15,1	22,3	18,7	25,9				
	11	15,0	22,9								13,1	21,0	16,7	24,6	20,3	28,2			
	12	16,4	25,0									14,6	23,2	18,2	26,8	25,4	34,0		
	4	8,4	11,6																
APS-070	5	10,5	14,5	15,5	19,5														
	6	12,7	17,4	12,6	17,3	17,6	22,3												
	7	14,8	20,3	9,7	15,2	14,7	20,2	19,7	25,2										
	8	16,9	23,2			11,8	18,1	16,8	23,1	21,8	28,1								
	9	19,0	26,1					13,9	21,0	18,9	26,0	23,9	31,0						
	10	21,1	29,0							16,0	23,9	21,0	28,9	26,0	33,9				
	11	23,2	31,9								18,1	26,8	23,1	31,8	28,1	36,8			
	12	25,3	34,7									20,3	29,7	25,3	34,7	35,3	44,7		
	4	12,6	18,4																
APS-080	5	15,8	23,0	23,8	31,0														
	6	19,0	27,6	19,2	27,8	27,0	35,6												
	7	22,1	32,2	14,6	24,7	22,4	32,5	30,2	40,3										
	8	25,3	36,8			17,8	29,3	25,6	37,1	33,4	44,9								
	9	28,5	41,4					21,0	33,9	28,8	41,7	36,6	49,5						
	10	31,6	46,0							24,2	38,6	32,0	46,4	39,8	54,2				
	11	34,8	50,6								27,4	43,2	35,2	51,0	43,0	58,8			
	12	38,0	55,2									30,6	47,8	38,4	55,6	54,0	71,2		
	4	18,6	27,5																
APS-090	5	23,3	34,4	33,7	44,8														
	6	28,0	41,0	27,1	40,1	38,5	51,5												
	7	32,7	48,1	20,0	35,4	31,4	46,8	42,7	58,1										
	8	37,3	55,0			24,5	42,2	35,8	53,5	47,2	64,9								
	9	42,0	61,9					28,9	48,8	40,3	60,2	51,6	71,5						
	10	46,7	68,7							33,5	55,5	44,8	66,8	56,2	78,2				
	11	51,4	75,6								37,9	62,1	49,3	73,5	60,6	84,8			
	12	56,0	82,5									42,4	68,9	53,7	80,2	76,4	102,9		

► Fett gedruckte, blau hinterlegte Zahlen = Vorzugsauswahl. Die kompletten Zahlentabellen erhalten Sie auf Anfrage.

Drehmomente [Nm] einfachwirkend, Typ APS-110 - 160

Antriebstyp	Federanzahl	Md F [Nm]		3		3,5		4		4,5		5		5,5		6		7		
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
APS-110	4	25,3	39,4																	
	5	31,6	49,2	49,5	67,1															
	6	38,0	59,1	39,6	60,7	56,1	77,2													
	7	44,3	69,9	28,8	54,4	45,3	70,9	61,7	87,3											
	8	50,6	78,7			36,5	64,6	52,9	81,0	69,4	97,5									
	9	56,9	88,6					43,0	74,7	59,5	91,2	75,9	107,6							
	10	63,3	98,4							49,7	84,8	66,1	101,2	82,6	117,7					
	11	69,6	108,3								56,2	94,9	72,7	111,4	89,1	127,8				
	12	75,9	118,1									62,9	105,1	79,3	121,5	112,2	154,4			
APS-130	4	41,9	62,7																	
	5	52,4	78,4	75,5	101,5															
	6	62,8	94,1	59,8	91,1	85,5	116,8													
	7	73,3	109,7	44,2	80,6	69,9	106,3	95,5	131,9											
	8	83,8	125,4			54,2	95,8	79,8	121,4	105,5	147,1									
	9	94,2	141,1					64,1	111,0	89,8	136,7	115,4	162,3							
	10	104,7	156,8							74,1	126,2	99,7	151,8	125,4	177,5					
	11	115,2	172,4								84,1	141,3	109,8	167,0	135,4	192,6				
	12	125,7	188,1									94,1	156,5	119,7	182,1	171,0	233,4			
APS-140	4	68,6	103,2																	
	5	85,8	129,0	134,1	177,3															
	6	102,9	154,8	108,3	160,2	152,2	204,1													
	7	120,1	180,5	82,6	143,0	126,5	186,9	170,3	230,7											
	8	137,3	206,3			100,7	169,7	144,5	213,5	188,4	257,4									
	9	154,4	232,1					118,7	196,4	162,6	240,3	206,4	284,1							
	10	171,6	257,9							136,8	223,1	180,6	266,9	224,5	310,8					
	11	188,7	283,7								154,8	249,8	198,7	293,7	242,5	337,5				
	12	205,9	309,5									172,9	276,5	216,7	320,3	304,4	408,0			
APS-160	4	111,7	166,6																	
	5	139,7	208,3	192,5	261,1															
	6	168,0	250,0	150,8	232,8	217,6	299,6													
	7	196,0	292,0	108,8	204,8	175,6	271,6	242,4	338,4											
	8	223,0	333,0			134,6	244,6	201,4	311,4	268,2	378,2									
	9	251,0	375,0					159,4	283,4	226,2	350,2	293,0	417,0							
	10	279,0	417,0							184,2	322,2	251,0	389,0	317,8	455,8					
	11	307,0	458,0								210,0	361,0	276,8	427,8	343,6	494,6				
	12	335,0	500,0									234,8	399,8	301,6	466,6	435,2	600,2			

► Fett gedruckte, blau hinterlegte Zahlen = Vorzugsauswahl. Die kompletten Zahlentabellen erhalten Sie auf Anfrage.

Drehmomente [Nm] einfachwirkend, Typ APS-190 - 270

Antriebstyp	Federanzahl	Md F [Nm]		Pneumatisches Nutzdrehmoment Md [Nm] bei Mindeststeuerdruck Pst [bar]														
		min	max	3		3,5		4		4,5		5		5,5		6		
				min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
APS-190	4	152,0	234,4															
	5	190,0	293,0	353,2	456,2													
	6	227,0	352,0	294,2	419,2	401,9	526,9											
	7	265,0	410,0	236,2	381,2	343,9	488,9	451,6	596,6									
	8	303,0	469,0			284,9	450,9	392,6	558,6	500,3	666,3							
	9	341,0	527,0					334,6	520,6	442,3	628,3	550,0	736,0					
	10	379,0	586,0							383,3	590,3	491,0	698,0	598,7	805,7			
	11	417,0	645,0								432,0	660,0	539,7	767,7	647,4	875,4		
	12	455,0	703,0									481,7	729,7	589,4	837,4	804,8	1052	
APS-210	4	208,0	288,0															
	5	260,0	360,0	429,0	529,0													
	6	313,0	432,0	357,0	476,0	488,5	607,5											
	7	365,0	503,0	286,0	424,0	417,5	555,5	549,0	687,0									
	8	417,0	575,0			345,5	503,5	477,0	635,0	608,5	766,5							
	9	469,0	647,0					405,0	583,0	536,5	714,5	668,0	846,0					
	10	521,0	719,0							464,5	662,5	596,0	794,0	727,5	925,5			
	11	573,0	791,0								524,0	742,0	655,5	873,5	787,0	1005		
	12	625,0	863,0									583,5	821,5	715,0	953,0	978,0	1216	
APS-240	4	311	420															
	5	389	525	633	769													
	6	467	630	528	691	721	884											
	7	544	735	423	614	616	807	809	1000									
	8	622	840			511	729	704	922	897	1115							
	9	700	945					599	844	792	1037	985	1230					
	10	778	1050							687	959	880	1152	1073	1345			
	11	855	1155								775	1075	968	1268	1161	1461		
	12	933	1260									863	1190	1056	1383	1442	1769	
APS-270	4	424	596															
	5	530	745	1016	1231													
	6	636	894	867	1125	1161	1419											
	7	742	1043	718	1019	1012	1313	1305	1606									
	8	848	1192			863	1207	1156	1500	1450	1794							
	9	954	1341					1007	1394	1301	1688	1594	1981					
	10	1060	1490							1152	1582	1445	1875	1739	2169			
	11	1166	1639								1296	1769	1590	2063	1883	2356		
	12	1272	1788									1441	1957	1734	2250	2321	2837	

► Fett gedruckte, blau hinterlegte Zahlen = Vorzugsauswahl. Die kompletten Zahlentabellen erhalten Sie auf Anfrage.

Drehmomente [Nm] einfachwirkend, Typ APS-300 - 400


Antriebstyp	Federanzahl	Md F [Nm]		Pneumatisches Nutzdrehmoment Md [Nm] bei Mindeststeuerdruck Pst [bar]													
		3		3,5		4		4,5		5		5,5		6		7	
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
APS-300	4	584	849														
	5	730	1061	1228	1559												
	6	876	1273	1016	1413	1397	1794										
	7	1022	1485			1185	1648	1567	2030								
	8	1168	1697					1355	1884	1736	2265						
	9	1314	1909							1524	2119	1906	2501				
	10	1460	2122									1693	2355	2074	2736		
	11	1606	2334										1862	2590	2244	2972	
	12	1752	2546											2032	2826	2795	3589
APS-350	4	938	1361														
	5	1173	1702	1725	2254												
	6	1408	2043	1384	2019	1955	2590										
	7	1642	2383			1615	2356	2187	2928								
	8	1877	2724					1846	2693	2417	3264						
	9	2112	3064							2077	3029	2648	3600				
	10	2346	3405									2307	3366	2878	3937		
	11	2581	3745										2538	3702	3110	4274	
	12	2816	4086											2769	4039	3911	5181
APS-400	7	1837	2880	2004	3047												
	8	2100	3292	1592	2784	2406	3598										
	9	2362	3703			1995	3336	2809	4150								
	10	2624	4115					2397	3888	3211	4702						
	11	2887	4526							2800	4439	3614	5253				
	12	3149	4938									3202	4991	4016	5805		
	13	3412	5349										3605	5542	4419	6356	
	14	3674	5761											4007	6094	5635	7722
	15	3937	6172													5224	7459
	16	4199	6584													4812	7197

► Fett gedruckte, blau hinterlegte Zahlen = Vorzugsauswahl. Die kompletten Zahlentabellen erhalten Sie auf Anfrage.


Bestellschlüssel/ -formular Fax / Notizen

airpower Bestell-Fax: +49 [0]2644 406 97 99

Bestellbeispiele für einen doppeltwirkenden Schwenkantrieb

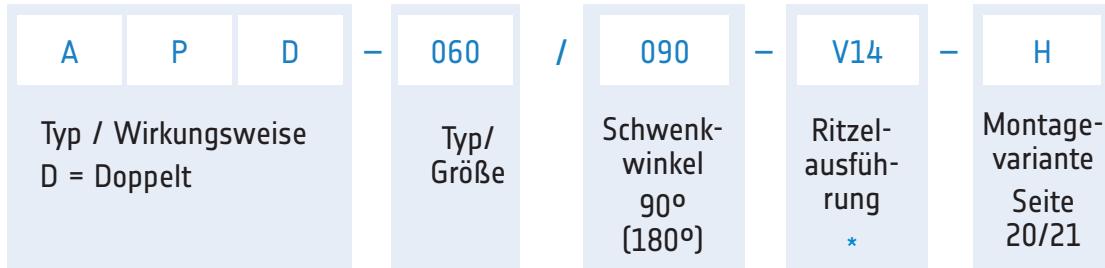


Bestellbeispiele für einen einfachwirkenden Schwenkantrieb (federrückstellend)

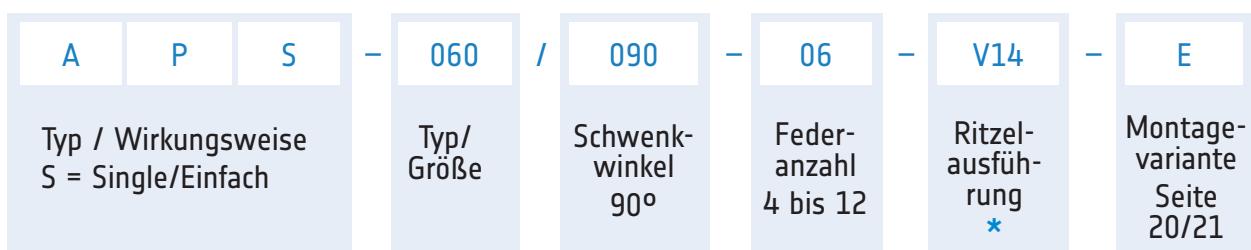


* V14 = Achtkant = 14 mm



Maßzeichnung APD-040 - APD/APS-400

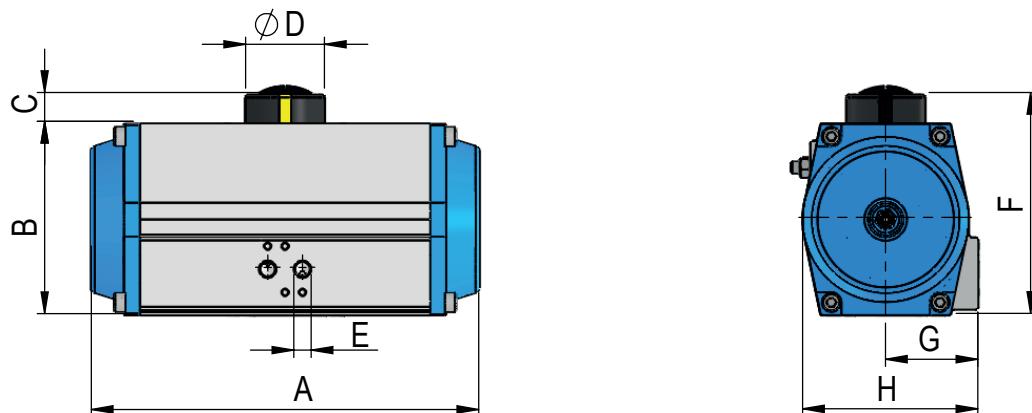

APD-040 bis APD/APS-270

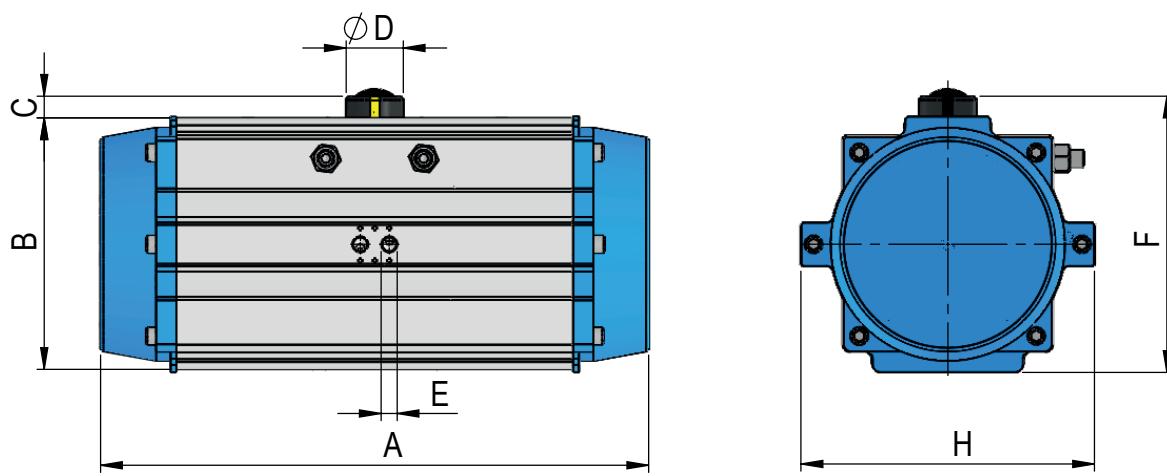

APD/APS-300 bis APD/APS-400

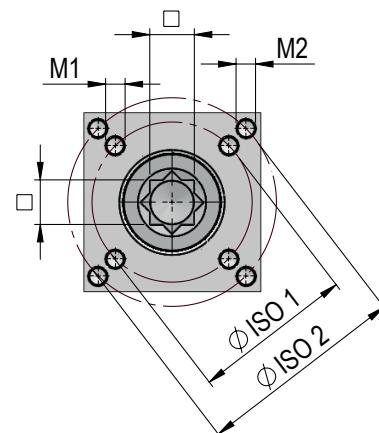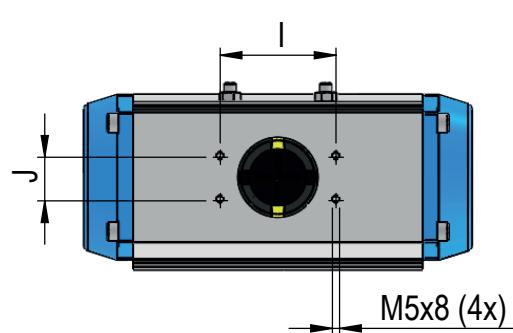

- Zeichnung APD-032 auf Anforderung oder unter www.airpower-gmbh.com

Maßtabelle

Antriebstyp	A / 90°	A / 180°	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J	□ x Tiefe	ISO 1	M1	ISO 2	M2
APD-040	120	/	60	20	Ø40	G1/4"	80	36,5	65	80	30	9x11	Ø36 / F03	4xM5	Ø50 / F05	4xM6
APD/APS - 050	146	210	74	20	Ø40	G1/4"	94	41,5	71	80	30	11x14	Ø36 / F03	4xM5	Ø50 / F05	4xM6
APD/APS - 060	168	243	88	20	Ø40	G1/4"	108	47	83	80	30	14x18	Ø50 / F05	4xM6	Ø70 / F07	4xM8
APD/APS - 070	184	258	100	20	Ø40	G1/4"	120	53	94,5	80	30	17x19	Ø50 / F05	4xM6	Ø70 / F07	4xM8
APD/APS - 080	204	298	109	20	Ø40	G1/4"	129	56	101	80	30	17x21	Ø50 / F05	4xM6	Ø70 / F07	4xM8
APD/APS - 090	260	360	120	20	Ø40	G1/4"	140	55	107	80	30	17x21	Ø50 / F05	4xM6	Ø70 / F07	4xM8
APD/APS - 110	268	386	133	20	Ø55	G1/4"	153	64	121,5	80	30	22x26	Ø70 / F07	4xM8	Ø102 / F10	4xM10
APD/APS - 130	298	426	155	20	Ø55	G1/4"	175	71	141	80	30	22x26	Ø70 / F07	4xM8	Ø102 / F10	4xM10
APD/APS - 140	390	565	172	30	Ø55	G1/4"	202	77	153	130	30	27x31	Ø102 / F10	4xM10	Ø125 / F12	4xM12
APD/APS - 160	458	652	197	30	Ø55	G1/4"	227	88	176	130	30	27x31	Ø102 / F10	4xM10	Ø125 / F12	4xM12
APD/APS - 190	528	756	230	30	Ø80	G1/4"	260	101	204	130	30	36x40	Ø140 / F14	4xM16	/	/
APD/APS - 210	532	760	255	30	Ø80	G1/4"	285	111	224	130	30	36x40	Ø140 / F14	4xM16	/	/
APD/APS - 240	602	/	289	30	Ø80	G1/4"	295	130	260	130	30	46x50	Ø165 / F16	4xM20	/	/
APD/APS - 270	722	/	326	30	Ø80	G1/2"	356	147	294	130	30	46x50	Ø165 / F16	4xM20	/	/
APD/APS - 300	758	/	348	30	Ø80	G1/2"	378	/	406	130	30	46x60	Ø165 / F16	4xM20	/	/
APD/APS - 350	888	/	408	30	Ø80	G1/2"	438	/	460	130	30	55x60	Ø165 / F16	4xM20	Ø254 / F25	8xM16
APD/APS - 400	924	/	464	30	Ø80	G1/2"	494	/	516	130	30	55x60	Ø165 / F16	4xM20	Ø254 / F25	8xM16

- Die Datenblätter zu den einzelnen Antriebsgrößen finden Sie auf unserer Internetseite www.airpower-gmbh.com oder fordern Sie diese einfach per E-Mail unter sales@airpower-gmbh.com an.
- CAD/3D-Modelle sind ebenfalls auf Anfrage zu erhalten.

Gewichte und Schaltzeiten

Typ	Gewicht [kg] doppeltwirkend		Gewicht [kg] einfachtwirkend [12Federn]	
	90°	180°		
032	0,51	-	-	-
040	0,90	-	-	-
050	1,40	2,50	1,50	
060	2,10	3,60	2,30	
070	2,60	4,90	2,90	
080	3,30	5,60	3,70	
090	5,00	8,30	5,75	
110	6,20	12,20	7,10	
130	9,61	16,10	11,00	
140	13,75	24,10	16,25	
160	21,95	36,50	26,00	
190	33,20	56,60	39,80	
210	40,00	84,00	49,60	
240	67,00	-	81,00	
270	97,00	-	119,00	
300	137,00	-	165,00	
350	205,00	-	249,00	
400	289,00	-	337,00	

Typ	Schaltzeit [sek*] doppeltwirkend		Schaltzeit [sek*] einfachtwirkend	
	0° - 90°	90° - 0°	0° - 90°	90° - 0°
032	0,20	-	-	-
040	0,25	-	-	-
050	0,30	0,30	0,50	0,40
060	0,35	0,35	0,60	0,45
070	0,40	0,40	0,70	0,50
080	0,50	0,50	0,80	0,60
090	0,75	0,75	0,90	0,70
110	1,25	1,25	1,00	0,80
130	1,60	1,60	1,20	1,00
140	1,80	1,80	1,40	1,20
160	1,90	1,90	1,60	1,50
190	2,50	2,50	2,10	1,90
210	2,80	2,80	2,60	2,30
240	4,10	4,10	3,70	3,20
270	2,90	2,90	3,40	2,20
300	3,60	3,60	4,40	2,80
350	5,70	5,70	6,60	3,80
400	7,50	7,50	11,1	8,70

- * ► Die angegebene Schaltzeiten sind Richtwerte bei 6bar Steuerdruck direkt am Antrieb ohne Last! Bei hohen Schaltgeschwindigkeiten der Armatur können unzulässig große Bremskräfte in den Endlagen des Antriebs auftreten die zu einer mechanischen Zerstörung des Antriebs führen können. Abhilfe durch Drosselung (Zu- oder Abluft) direkt am Antrieb bzw. durch Auswahl eines größeren Antriebs!
- Die Schaltzeiten der einfachtwirkenden Antriebe sind alle mit 12 eingebauten Federn angegeben!
- Die Ansteuerung der Antriebsgrößen APD/S-040 -240 erfolgte über ein 1/4" NAMUR-Magnetventil mit einem Durchfluß von 1250NI/min und einem Zuluftschlauch (Länge 2m) mit 6mm Innendurchmesser.
- Die Ansteuerung der Antriebsgrößen APD/S-270-400 erfolgte über ein 1/2" NAMUR-Magnetventil mit einem Durchfluß von 3000NI/min und einem Zuluftschlauch (Länge 2m) mit 8mm Innendurchmesser.
- Die Schaltzeiten wurden bei ungedrosselten Antrieben ermittelt!

Luftverbrauch

Doppeltwirkend, Typ APD: 1 Hub entspricht 1x AUF (0°-90°) und 1x ZU (90°-0°)

Typ APD	Volumen [l]	Steuerdruck [bar]									
		Doppelhub	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
032											
040	0,11	0,44	0,49	0,54	0,60	0,65	0,71	0,76	0,87	0,98	
050	0,25	0,99	1,11	1,24	1,36	1,48	1,61	1,73	1,98	2,22	
060	0,43	1,70	1,92	2,13	2,34	2,55	2,76	2,98	3,40	3,83	
070	0,67	2,65	2,98	3,32	3,65	3,98	4,31	4,64	5,30	5,96	
080	0,96	3,80	4,28	4,75	5,22	5,70	6,17	6,65	7,59	8,54	
090	1,53	6,06	6,82	7,57	8,33	9,08	9,84	10,59	12,10	13,61	
110	2,12	8,40	9,44	10,49	11,54	12,58	13,63	14,68	16,77	18,86	
130	3,32	13,15	14,79	16,43	18,07	19,71	21,35	22,98	26,26	29,54	
140	5,63	22,30	25,08	27,86	30,64	33,42	36,20	38,98	44,53	50,09	
160	8,68	34,39	38,67	42,95	47,24	51,52	55,81	60,09	68,66	77,23	
190	13,8	54,67	61,48	68,29	75,10	81,91	88,73	95,54	109,16	122,78	
210	17,6	69,72	78,41	87,10	95,78	104,47	113,16	121,84	139,22	156,59	
240	20,0	79,23	89,10	98,97	108,85	118,72	128,59	138,46	158,2	177,95	
270	31,0	122,81	138,11	153,41	168,71	184,01	199,31	214,61	245,22	275,82	
300	54,0	213,92	240,57	267,23	293,88	320,54	347,19	373,84	427,15	480,46	
350	81,0	182,23	204,93	227,64	250,34	273,05	295,75	318,46	363,87	409,28	
400	109,0	431,80	485,60	539,40	593,21	647,01	700,81	754,61	862,21	969,81	

Einfachwirkend, Typ APS: 1 Hub entspricht 1x AUF (0°-90°) und 1x ZU (90°-0° über Federkraft)

Typ APS	Volumen [l]	Steuerdruck [bar]									
		Doppelhub	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
050	0,11	0,44	0,49	0,54	0,60	0,65	0,71	0,76	0,87	0,98	
060	0,20	0,79	0,89	0,99	1,09	1,19	1,29	1,38	1,58	1,78	
070	0,29	1,15	1,29	1,44	1,58	1,72	1,86	2,01	2,29	2,58	
080	0,41	1,62	1,83	2,03	2,23	2,43	2,64	2,84	3,24	3,65	
090	0,62	2,46	2,76	3,07	3,37	3,68	3,99	4,29	4,90	5,52	
110	0,94	3,72	4,19	4,65	5,12	5,58	6,04	6,51	7,44	8,36	
130	1,47	5,82	6,55	7,27	8,00	8,73	9,45	10,18	11,63	13,08	
140	2,43	9,63	10,83	12,03	13,22	14,42	15,62	16,82	19,22	21,62	
160	3,65	14,46	16,26	18,06	19,86	21,67	23,47	25,27	28,87	32,48	
190	5,90	23,37	26,28	29,20	32,11	35,02	37,93	40,85	46,67	52,49	
210	7,40	29,32	32,97	36,62	40,27	43,93	47,58	51,23	58,54	65,84	
240	11,00	43,58	49,01	54,44	59,86	65,29	70,72	76,15	87,01	97,87	
270	17,00	67,35	75,74	84,13	92,52	100,91	109,30	117,69	134,47	151,25	
300	24,00	95,08	106,92	118,77	130,61	142,46	154,31	166,15	189,84	213,54	
350	35,00	99,04	111,38	123,72	136,06	148,40	160,74	173,08	197,75	222,43	
400	53,00	209,96	236,12	262,28	288,44	314,60	340,76	366,92	419,24	471,56	

Berechnungsgrundlage: Mittlerer Atmosphärendruck von 1013 mbar bei Umgebungstemperatur von +20°C

Montagevarianten Antriebsaufbau „Parallel zur Rohrleitung“

Montagevariante: H (doppelt + einfachwirkend)

Sicherheitsstellung: Federkraft schließt, rechtsdrehend



Montagevariante: G (doppelt + einfachwirkend)

Sicherheitsstellung: Federkraft öffnend, rechtsdrehend




Montagevariante: E (doppelt + einfachwirkend)

Sicherheitsstellung: Federkraft schließt, linksdrehend







Montagevariante: F (doppelt + einfachwirkend)

Sicherheitsstellung: Federkraft öffnend, linksdrehend

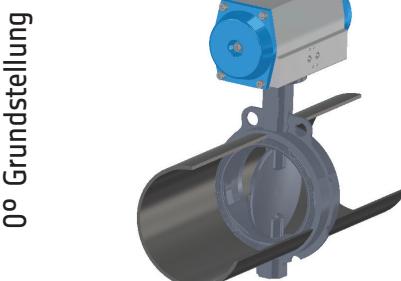

Standard: Rechtsdrehend „ZU“ nach DIN EN 15714-1

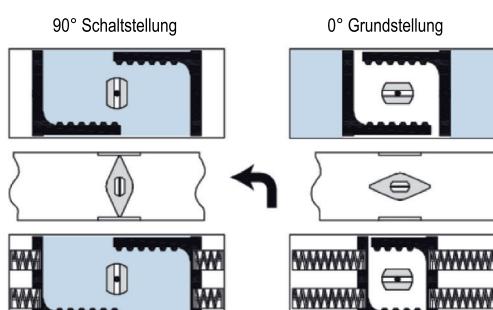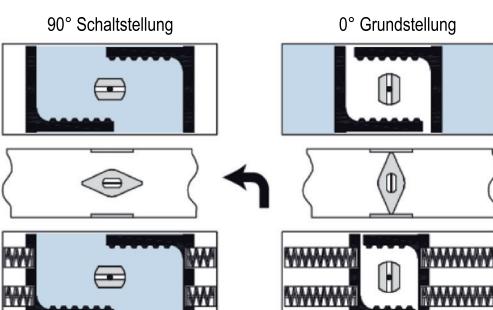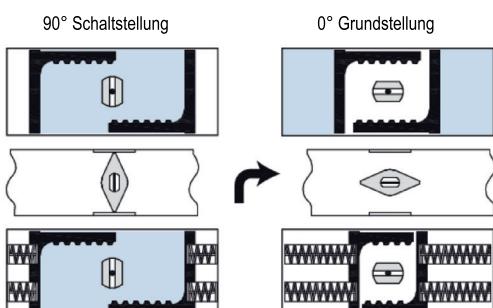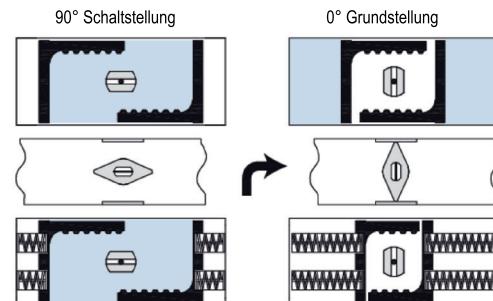


Montagevarianten Antriebsaufbau „Quer zur Rohrleitung“

Montagevariante: H (doppelt + einfachwirkend)

Sicherheitsstellung: Federkraft öffnend, rechtsdrehend


0° Grundstellung

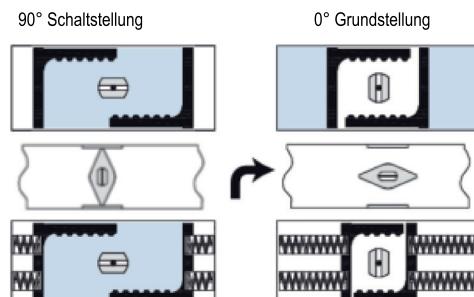

Montagevariante: G (doppelt + einfachwirkend)

Sicherheitsstellung: Federkraft schließt, rechtsdrehend


0° Grundstellung

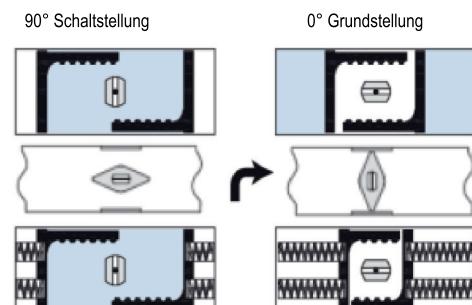

Montagevariante: E (doppelt + einfachwirkend)

Sicherheitsstellung: Federkraft öffnend, linksdrehend


0° Grundstellung

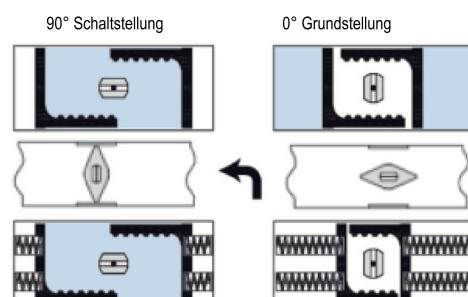


Montagevariante: F (doppelt + einfachwirkend)

Sicherheitsstellung: Federkraft schließt, linksdrehend

0° Grundstellung

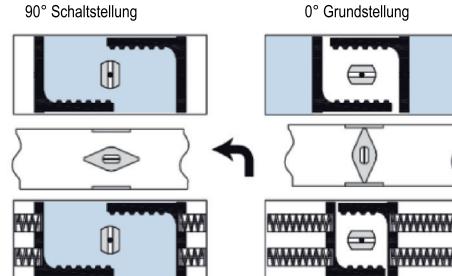

Ersatzteile/Bestellschlüssel

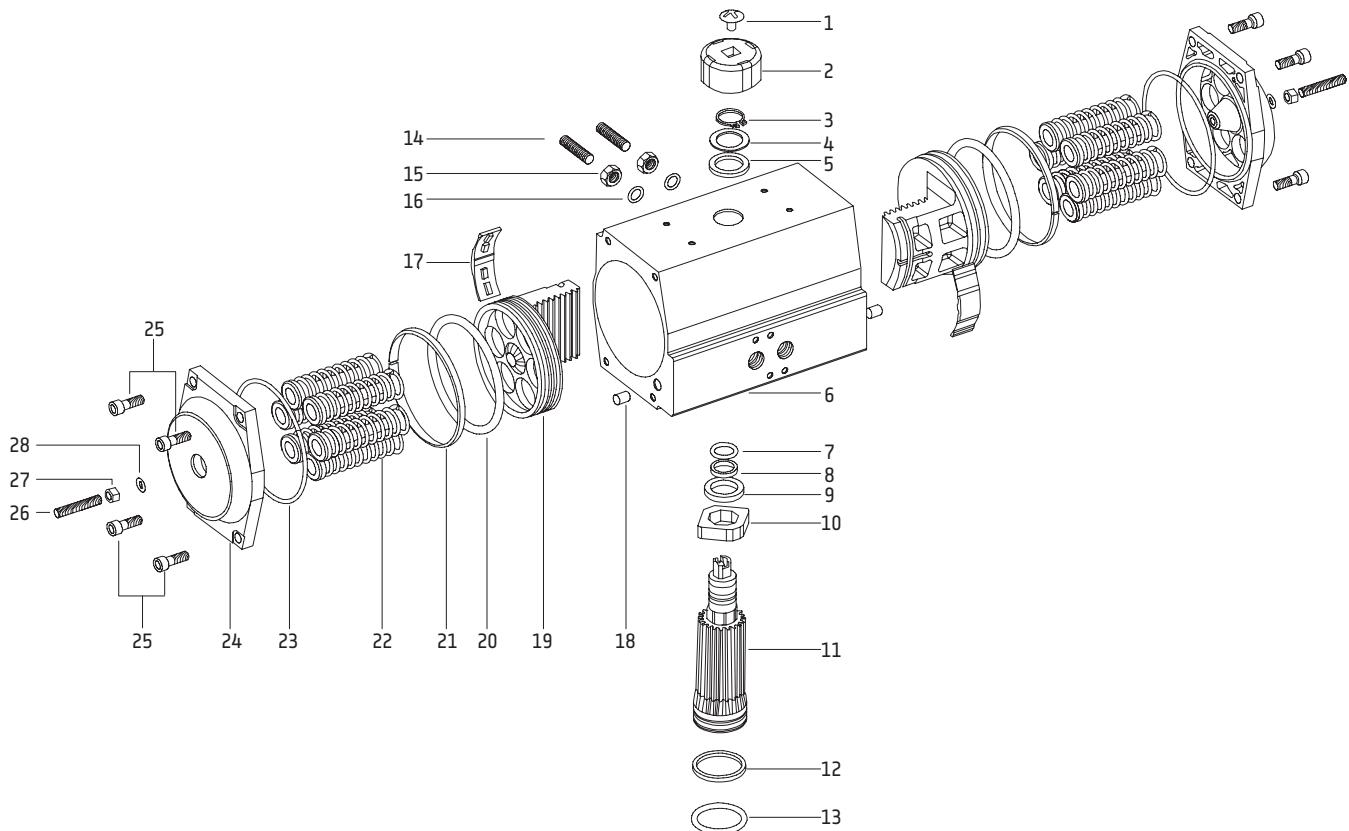

1 Schraube
 2 Stellungsanzeiger
 3 Sicherungsring
 4 U-Scheibe
 5 Gleitscheibe
 6 Gehäuse
 7 O-Ring

8 Gleitlager
 9 Distanzscheibe
 10 Anschlagnocke
 11 Ritzel
 12 Gleitlager
 13 O-Ring
 14 Gewindestift

15 Kontermutter
 16 O-Ring
 17 Führungs-Segmente
 18 Stopfen
 19 Kolben
 20 O-Ring
 21 Kolben-Führungsring

22 Sicherheitsfedern
 23 O-Ring
 24 Deckel
 25 Deckelschrauben
 26 Gewindestift
 27 Kontermutter
 28 O-Ring

Ersatzteilset | Nr. 1

Dichtungs-Verschleißteile

Teile: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28

Ersatzteilset | Nr. 2

Kolben, komplett

Teile: 17, 19, 20, 21

Ersatzteilset | Nr. 3

Ritzel, komplett

Teile: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Ersatzteilset | Nr. 4


Deckel, komplett

Teile: 23, 24, 25, 26*, 27*, 28*

*nicht bei APD/S-240-400

Zubehör-Programm für alle Antriebs-Schnittstellen

Schnittstelle Antrieb/Signalgerät
nach VDI/VDE 3845



Rückmeldebox
aus unterschiedlichen Werkstoffen
mit verschiedenen Schalterarten




Näherungs-Initiatoren
Schalter und Sensoren



Stellungsregler
pneumatisch, elektro-pneumatisch
oder digital

Schnittstelle Antrieb/Steuerventil
nach VDI/VDE 3845 bzw. NAMUR

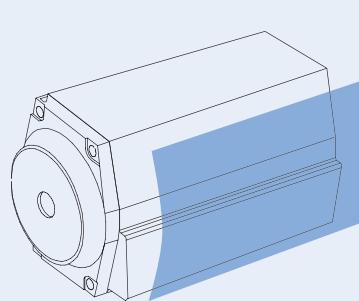

NAMUR-Steuerventil
aus unterschiedlichen Werkstoffen,
auch explosionsgeschützt



Drosselplatte
mit NAMUR-Flanschbild




Drosselschalldämpfer
und Feindrosseln zur Geschwindig-
keitsregulierung



Schalldämpfer
verhindert das Eindringen von
Schmutz und Staub

Schnittstelle Antrieb/Armatur
nach DIN EN ISO 5211

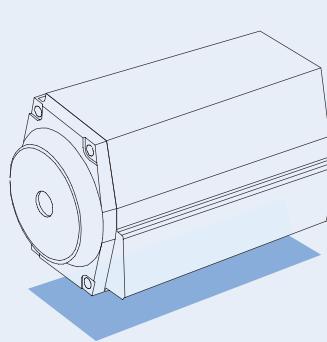

Montagebrücke



Wellenadapter



Reduzierungen



Handnotgetriebe



Aufbau- und Montage-Service

Wir montieren und testen zeitnah für Sie projektbezogen inkl. Verrohrung und vielen weiteren Optionen wie etwa:

Handnotbetätigung, Ventilinsel, Notluftversorgung etc.



Betriebs- und Wartungsanleitung des
pneumatischen Schwenkantriebs

Manual

Service-Hotline für Rückfragen und Informationen: **+49-2644-40697-0**
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.airpower-gmbh.com

Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der Daten vorbehalten.
25/2020 airpower europe GmbH



airpower
europe gmbh | ape

competence in actuators, valves and more

airpower europe GmbH


Auf der Hohl 7
D-53547 Dattenberg

📞 +49-2644-40697-0
📠 +49-2644-40697-99

sales@airpower-gmbh.com



Überreicht durch unseren Vertriebspartner:

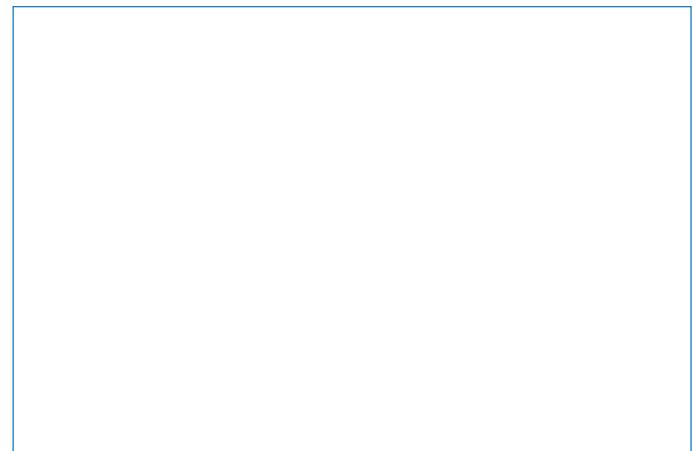

www.airpower-gmbh.com